


AUT-WIG 20 G

TIG AUTOMÁTICA 200AMP - Resfriada à Gás

Dados Técnicos

Série:	AUT-WIG 20 G
Capacidade:	200 AMP
Eletrodos:	0,5mm - 3,2mm (.020" - 1/8")
Ângulo do Corpo:	Reto

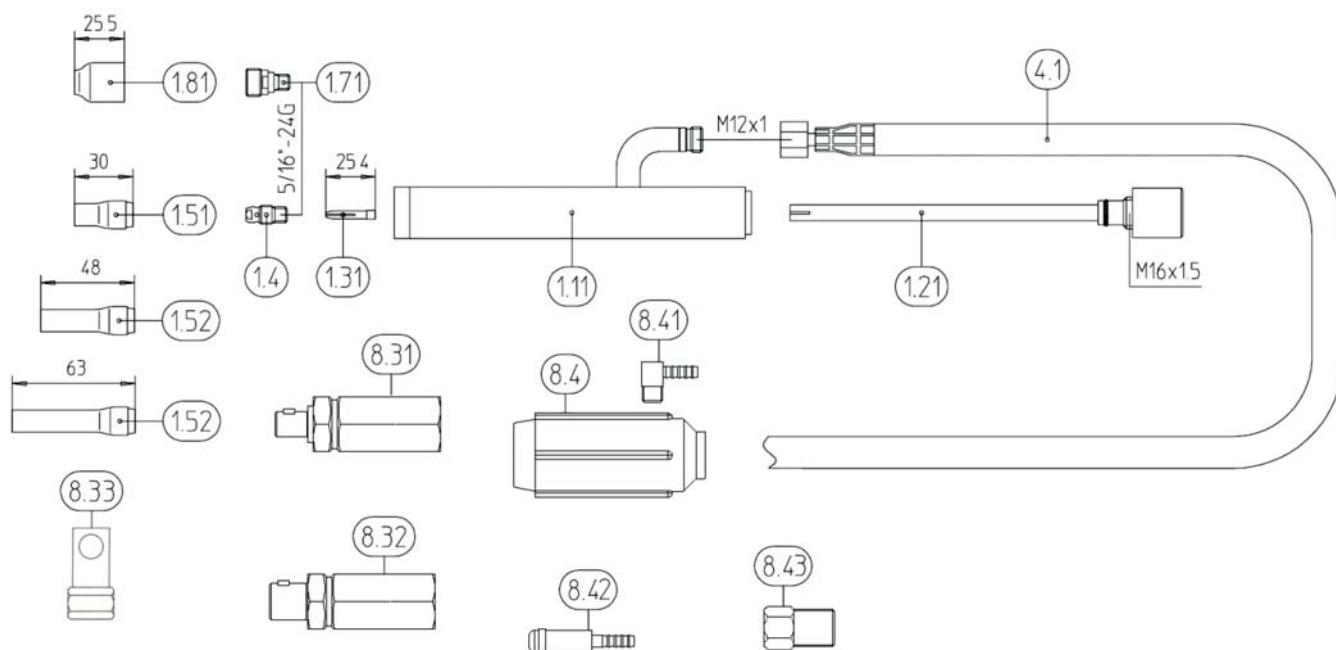

Código	Série
791.BR15	Tocha TIG AUT-WIG 20 G 2M Conector 9mm
Z00.0268	Tocha TIG AUT-WIG 20 G 3M Conector 9mm
Z00.0049	Tocha TIG AUT-WIG 20 G 4M BR Punho 35mm
791.BR02	Tocha TIG AUT-WIG 20 G 4M Conector 13mm
791.BR16	Tocha TIG AUT-WIG 20 G 4M Conector 9mm

Nomenclatura: MS: Tocha equipada com Micro Switch / BR: Tocha com conexão 5/8" /

ER: Tocha equipada com engate rápido para mangueiras de água / TG: Tocha acompanha tungstênio / CR: Cabo Reforçado /

CP: Tocha com capa de raspa / SW4: Tocha com Micro Switch palheta / PAG: Tocha com Plug água/gás / GL: Gás Lens

Peças de Reposição

Nº	Descrição	Código	Nº	Descrição	Código
1.11	Corpo Tocha AUT-WIG 20 G	791.0069	8.31	Conector 9mm Completo - Rosca Direita	000.5464
1.21	Tubo Guia Completo AUT-WIG 20 G	791.0078	8.32	Conector 13mm Completo - Porca Direita	000.BR13
1.31	Pinça Ø 0,5x25,4mm	13N20	8.33	Adaptador Tocha TIG Seca	501.5128
	Pinça Ø 1,0x25,4mm	13N21	8.4	Conector Borracha 13mm	000.5385
	Pinça Ø 1,6x25,4mm	13N22	8.41	Cotovelo c/ Espiga 6mm x 1/8" NPT	500.5668
	Pinça Ø 2,4x24,5mm	13N23	8.42	Sede de Latão c/ Respiga 6mm	501.BR15
	Pinça Ø 3,2x24,5mm	13N24	8.43	Porca Fixadora da Respiga 5/8" Direita	501.5125
1.4	Porta Pinça Ø 0,5-1,0mm	13N25			
	Porta Pinça Ø 1,6mm	13N27			
	Porta Pinça Ø 2,4mm	13N28			
	Porta Pinça Ø 3,2mm	13N29			
1.51	Bocal de Cerâmica GR 4 30mm	13N08			
	Bocal de Cerâmica GR 5 30mm	13N09			
	Bocal de Cerâmica GR 6 30mm	13N10			
	Bocal de Cerâmica GR 7 30mm	13N11			
	Bocal de Cerâmica GR 8 30mm	13N12			
	Bocal de Cerâmica GR 10 30mm	13N13			
1.52	Bocal de Cerâmica GR 4 48mm	796F71			
	Bocal de Cerâmica GR 5 48mm	796F72			
	Bocal de Cerâmica GR 4 63mm	796F75			
	Bocal de Cerâmica GR 5 63mm	796F76			
1.71	Gás Lens p/ Eletrodo 0,5mm	45V41			
	Gás Lens p/ Eletrodo 1,0mm	45V42			
	Gás Lens p/ Eletrodo 1,6mm	45V43			
	Gás Lens p/ Eletrodo 2,4mm	45V44			
	Gás Lens p/ Eletrodo 3,2mm	45V45			
1.81	Bocal de Cerâmica GR 4	53N58			
	Bocal de Cerâmica GR 5	53N59			
	Bocal de Cerâmica GR 6	53N60			
	Bocal de Cerâmica GR 7	53N61			
	Bocal de Cerâmica GR 8	53N61S			
4.1	Cabo Corrente G/W AUT-WIG 20 G 4M	163.BR01			

Acessórios para solda

Eletrodos de Tungstênio



Código	Descrição
Z00.1612	1,0mm (3/64") x 150mm (2% tório)
Z00.1613	1,6mm (1/16") x 150mm (2% tório)
Z00.1614	2,0mm (5/64") x 150mm (2% tório)
Z00.1615	2,4mm (3/32") x 150mm (2% tório)
Z00.1616	3,2mm (1/8") x 150mm (2% tório)
Z00.1617	4,0mm (5/32") x 150mm (2% tório)
Z00.1618	4,8mm (3/16") x 150mm (2% tório)
Z00.1619	6,0mm (1/4") x 150mm (2% tório)
Z00.1620	1,6mm (1/16") x 150mm (Puro)
Z00.1621	2,4mm (3/32") x 150mm (Puro)
Z00.1622	3,2mm (1/8") x 150mm (Puro)
Z00.1623	4,0mm (5/32") x 150mm (Puro)

Conectores



Código	Descrição
1 - Z00.1587	Conector 500 Borracha
2 - Z00.1588	Conector SK70 - 95 compl
Z00.1716	Conector SK70 - 95 macho
3 - Z00.1589	Conector BK10 - 25 compl
Z00.1717	Conector BK10 - 25 macho
4 - Z00.1590	Conector 500 Painel - Fêmea
5 - Z00.1591	Conector 500 Painel - Macho

Cortinas de Solda

Cortina Padrão

1,22m x 1,78m (demais formatos sob consulta)



Código	Descrição
Z00.0785	Cor Verde
Z00.1012	Cor Laranja

Grampo Terra



Código	Descrição
Z00.1582	Grampo Terra 500

Máscaras de Solda







com escurecimento automático



Código	Descrição
Z00.1671	Carrera
Z00.1672	Vision ton 10
Z00.1673	Vision ton 12


Esquema de Instalação

Tochas TIG Resfriadas à Gás

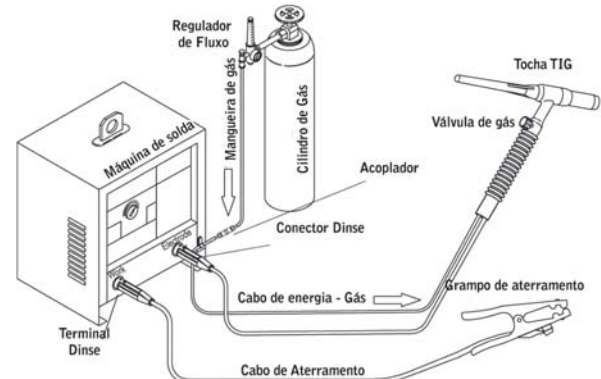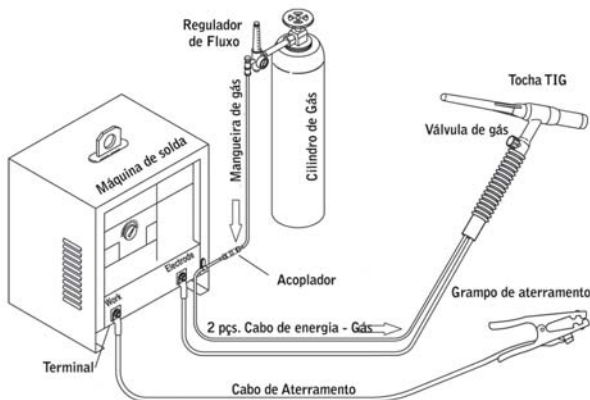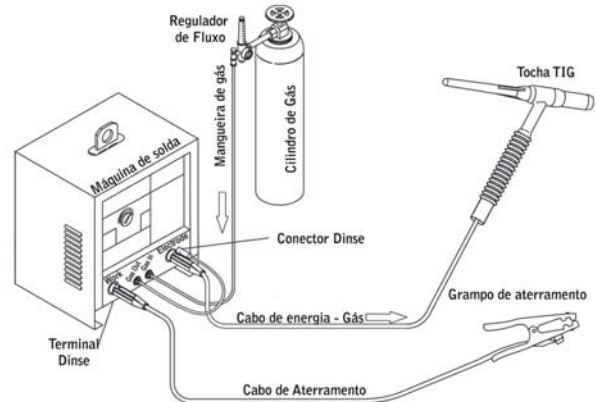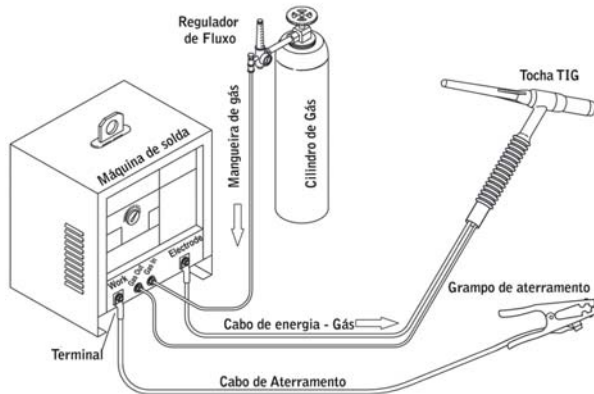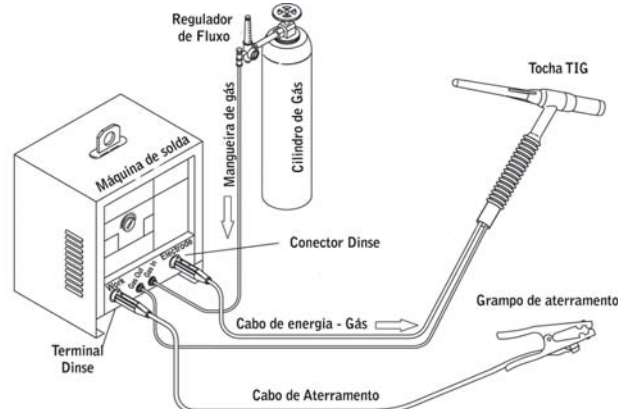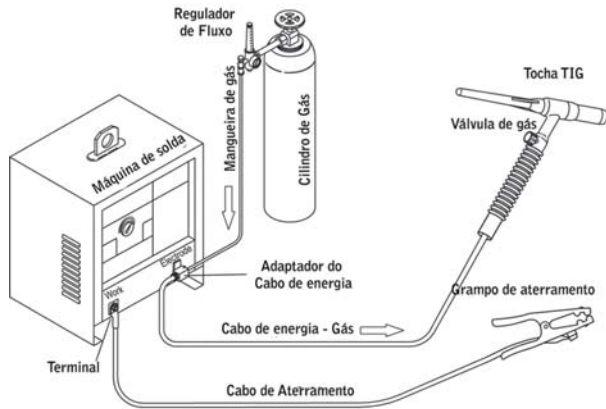

Esquema de Instalação

Tochas TIG Resfriadas à Gás

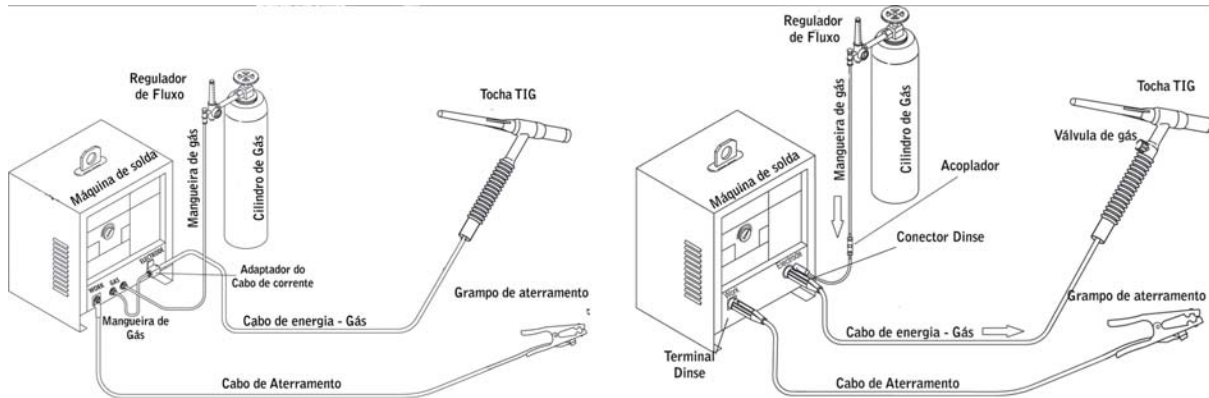

POR FAVOR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
PARA PROTEGER A SI MESMO E AOS OUTROS.
SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR.

- NÃO MANUSEIE ESTE EQUIPAMENTO SE VOCÊ NÃO ESTIVER DEVIDAMENTE TREINADO.
- CHOQUES PODEM MATAR. DESLIGUE A FONTE DE ENERGIA AO MONTAR OS ELETRODOS OU SUBSTITUIR OUTROS COMPONENTES.
- NÃO INALE OS GASES. ELAS PODEM SER NOCIVOS À SUA SAÚDE. SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTO ADEQUADO DURANTE A SOLDAGEM.
- UTILIZE ABAFADOR DE RUÍDO DURANTE A SOLDAGEM PARA NÃO PREJUDICAR SUA AUDIÇÃO.
- RESPINGOS DE SOLDA PODEM FERIR SEUS OLHOS E QUEIMAR SUA PELE. UTILIZE ÓCULOS APROPRIADOS, CORTINAS E ANTEPAROS DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGO E FLASH DE LUZ.
- VISTA A ROUPA ANTI-INFLAMÁVEL APROPRIADA E LUVAS DE PROTEÇÃO DURANTE A SOLDAGEM.
- NUNCA SOLDE PRÓXIMO A DESENGRAXANTE OU SOLVENTES POIS PODEM FORMAR GASES TÓXICOS.



Estr. União Indústria Km 15,5-nº 17 Condomínio
Oswaldo Cruz - 25750-226 Itaipava
Petrópolis - RJ - Brasil
Tels.: ++55 (0) 24/2222 9760 ou 9780
Fax: ++55 (0) 24/2222 9797
Internet: www.binzel-abicor.com.br

